

Katalog 2014



VULCAN
concept

elektronarzędzia zaprojektowane do majsterkowania

■ www.vulcan-tools.pl



SPIS TREŚCI

Wkrętarki akumulatorowe i sieciowe

VZV12B.....	2
VZV14B.....	2
VZV18B.....	2
VMV12B.....	3
VMV14B.....	3
VMV14B2.....	4
VMV18B2.....	4
VZU240.....	5

Wiertarki i młotowiertarki

VZW600.....	6
VZW750.....	6
VZW900.....	6
VMW75080.....	7
VMW60079.....	7
VZM650.....	8
VZM700.....	8

Szlifierki kątowe

VZS125B.....	9
VZS125.....	9
VMS12574.....	10
VMS23077.....	11

Polerki

VMA120.....	12
-------------	----

Opalarki

VML20068.....	13
---------------	----

Szlifierki oscylacyjne

VZO180.....	14
-------------	----

Wyrzynarki i strugi

VMG601.....	15
VZR350.....	16
VZR401.....	17
VZR570.....	18
VZR710.....	18

Pilarki tarczowe

VZP1300.....	19
VZP1500.....	20

Szlifierki stołowe

VS121301.....	21
VS152001.....	21

Pilarki ukosowe i tarczowe stołowe

VU211201.....	22
---------------	----

Przecinarki do glazury

VG18601.....	23
--------------	----

Kosiarki elektryczne

VOA32101.....	24
VOA37151.....	24

Podkaszarki żyłkowe

VOB20251.....	25
---------------	----

Pompy zanurzeniowe

VPB4002.....	26
VPB7502.....	26

Myjki ciśnieniowe

VM167002.....	27
---------------	----



WKREŹTARKI AKUMULATOROWE NiCd

CE

Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy

Oświetlenie pomocnicze

Włącznik


Magnes

Przełącznik kierunku obrotów

Akumulator

- metalowe satelity przekładni
- mocny silnik

- zwarta i ergonomiczna budowa
- dioda podświetlająca miejsce pracy



KARTON

	VZV12B	VZV14B	VZV18B
napięcie akumulatora	12 V	14.4 V	18 V
typ akumulatora	NiCd	NiCd	NiCd
pojemność akumulatora	1.2 Ah	1.2 Ah	1.2 Ah
uchwyt wiertarski	10 mm	10 mm	10 mm
biegi	1	1	1
prędkość obrotowa	0-550 obr./min.	0-550 obr./min.	0-550 obr./min.
maks. moment obrotowy	12 Nm	13 Nm	15 Nm
maks. średnica wiercenia w stali	10 mm	10 mm	10 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	15 mm	15 mm	15 mm
wyposażenie	3 godzinna ładowarka; 2 akumulatory		

WKREŹTARKI AKUMULATOROWE NiCd



Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy

Oświetlenie pomocnicze

Włącznik


Magnes

Przełącznik kierunku obrotów

Akumulator



AKCESORIA



WALIZKA
TRANSPORTOWA

- metalowe satelity przekładni
- mocny silnik


- zwarta i ergonomiczna budowa
- dioda podświetlająca miejsce pracy

	VMV12B	VMV14B
napięcie akumulatora	12 V	14.4 V
typ akumulatora	NiCd	NiCd
pojemność akumulatora	1.2 Ah	1.2 Ah
uchwyt wiertarski	10 mm	10 mm
biegi	1	1
prędkość obrotowa	0-550 obr./min.	0-550 obr./min.
maks. moment obrotowy	12 Nm	13 Nm
maks. średnica wiercenia w stali	10 mm	10 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	15 mm	15 mm
wyposażenie	3 godzinna ładowarka; 2 akumulatory; akcesoria; kufer transportowy	

WKREŹTARKI AKUMULATOROWE NiCd



AKCESORIA




WALIZKA
TRANSPORTOWA

- 2-biegowa przekładnia
- metalowe satelity przekładni

- mocny silnik
- zwarta i ergonomiczna budowa

- dioda podświetlająca miejsce pracy

	VMV14B2	VMV18B2
napięcie akumulatora	14.4 V	18V
typ akumulatora	NiCd	NiCd
pojemność akumulatora	1.2 Ah	1.2 Ah
uchwyt wiertarski	10 mm	10 mm
biegi	2	2
prędkość obrotowa	0-400 / 0-1100 obr./min.	0-400 / 0-1100 obr./min.
Maks. moment obrotowy	18 Nm	22 Nm
maks. średnica wiercenia w stali	10 mm	10 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm	20 mm
wyposażenie	3 godzinna ładowarka; 2 akumulatory; akcesoria; kufer transportowy	

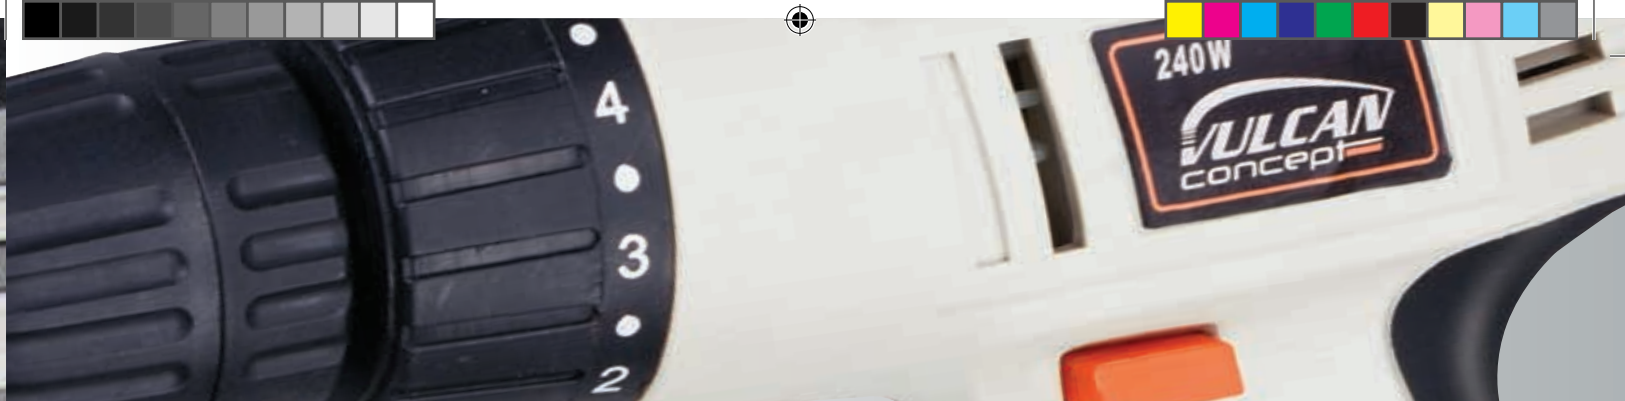


WKREŹTARKA SIECIOWA

CE



- przekładnia planetarna zapewnia płynne przenoszenie momentu obrotowego
- doskonała ergonomia i niska waga elektronarzędzia



KARTON


VZU240	
moc	240 W
uchwyt	10 mm
biegi	1
prędkość obrotowa	0-800 obr./min.
maks. moment obrotowy	12 Nm
maks. średnica wkręta	6 mm

WIERTARKI UDAROWE



- łożyska toczne
- lekka i poręczna konstrukcja

- regulacja obrotów
- obroty lewo/prawo



KARTON

	VZW600	VZW750	VZW900
moc	600 W	750 W	900 W
uchwyt wiertarski	13 mm, kluczykowy	13 mm, kluczykowy	13 mm, kluczykowy
liczba biegów	1	1	1
prędkość obrotowa	0-2800 obr./min.	0-2800 obr./min.	0-2800 obr./min.
maks. średnica wiercenia w murze	13 mm	13 mm	13 mm
maks. średnica wiercenia w stali	10 mm	10 mm	10 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm	20 mm	20 mm
wyposażenie	uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości wiercenia	uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości wiercenia	uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości wiercenia




WIERTARKI UDAROWE



- łożyska toczne
- lekka i poręczna konstrukcja

- regulacja obrotów
- obroty lewo/prawo




KARTON

	VMW60079	VMW75080
moc	600 W	750 W
uchwyt wiertarski	13 mm, szybkozaciskowy	13 mm, szybkozaciskowy
liczba biegów	1	1
prędkość obrotowa	0-2800 obr./min.	0-2800 obr./min.
maks. średnica wiercenia w murze	13 mm	13 mm
maks. średnica wiercenia w stali	10 mm	10 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm	20 mm
wyposażenie	uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości wiercenia	uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości wiercenia

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

CE



WALIZKA
TRANSPORTOWA
VZM700

- pyłoszczelne łożyska toczne
- wiercenie udarowe
- utwardzana przekładnia i mechanizm udarowy
- wiercenie bez uderu

	VZM650	VZM700
moc	650 W	700 W
uchwyt	sds-plus	sds-plus
prędkość obrotowa	0-1600 obr./min.	0-1600 obr./min.
energia uderu	1.8 J	1.8 J
częstotliwość uderu	0-5625 1/min.	0-5625 1/min.
maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm	18 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm	20 mm
wyposażenie	uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości wiercenia	3 wiertła; tradycyjny uchwyt wiertarski z adapterem; uchwyt pomocniczy; ogranicznik głębokości; kufer transportowy



SZLIFIERKI KĄTOWE


CE



- utwardzana przekładnia
- niska waga i kompaktowa budowa elektronarzędzia



	VZS125B	VZS125
moc	630 W	750 W
średnica tarczy	125 mm	125 mm
prędkość obrotowa	12 000 obr./min.	12 000 obr./min.
gwint wrzeciona	M14	M14
wyposażenie	osłona tarczy; klucz; kołnierze mocujące tarczę	

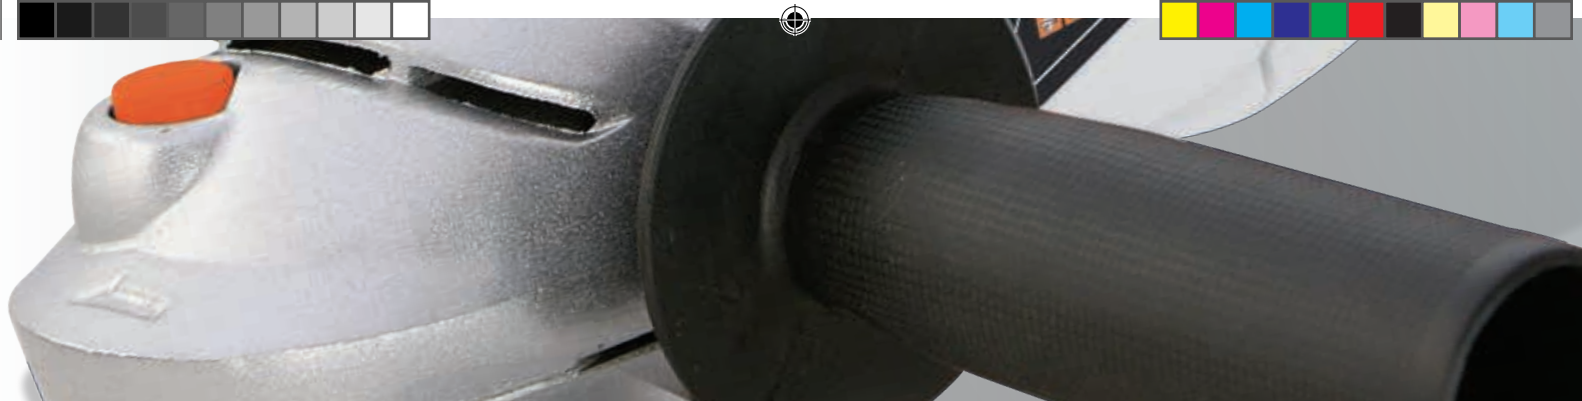

SZLIFIERKA KĄTOWA

CE



- *elektroniczna regulacja obrotów*
- *płynny start*

- *doskonała ergonomia*
- *idealna do prac szlifierskich*



VMS12574

moc	910 W
średnica tarczy	125 mm
prędkość obrotowa	6000 - 12 000 obr./min.
gwint wrzeciona	M14
wyposażenie	ośłona tarczy; klucz; kołnierze mocujące tarczę

SZLIFIERKA KĄTOWA

CE



- płynny rozruch
- zabezpieczenia przeciwpłytkowe

- obracana rękojeść główna



VMS23077

moc	2100 W
średnica tarczy	230 mm
prędkość obrotowa	6000 obr./min.
gwint wrzeciona	M14
wyposażenie	osłona tarczy; klucz; kołnierze mocujące tarczę


POLERKA

CE



- zabezpieczenia przeciwpłyłowe
- doskonała ergonomia

- 4 m przewód zasilający



KARTON

VMA120

moc	120 W
średnica tarczy	240 mm
prędkość obrotowa	3100 obr./min.
wyposażenie	nakładka polerująca tekstylna; nakładka polerująca syntetyczna; zapasowe szczotki węglowe silnika



OPALARKA

CE

Dysza wylotowa


Ośłona dyszy

Włącznik / Przełącznik trybu pracy

Podstawka

Przewód zasilający

- 2 zakresy pracy
- sposób regulacji zabezpieczający przed przegrzaniem maszyny



KARTON

VML20068

moc
temperatura pracy
przepływ powietrza

2000 W
450/600 °C
350/500 l/min.



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

CE



- zabezpieczenia przeciwpłytkowe
- doskonała ergonomia



VZO180

moc	150 W
prędkość obrotowa	11 000 obr./min.
prędkość oscylacji	22 000 1/min.
rozmiar stopy	90 x 187 mm
mocowanie papieru	zaciski
wyposażenie	arkusz ścierny; adapter do odkurzacza

STRUG

CE



- funkcja wręgowania
- precyzyjna regulacja głębokości strugania

- 3 m przewód zasilający



KARTON

VMG601

moc	600 W
prędkość obrotowa	16 000 obr./min.
max. grubość wióra	2 mm
szerokość robocza	82 mm
wyposażenie	dwustronne noże; prowadnica równoległa; ogranicznik głębokości wręgowania; adapter do odsysania pyłu

WYRZYNARKA

CE

Blokada włącznika

Włącznik

Odciąg wiórów

Regulowana stopa


VZR350

moc	350 W
liczba suwów	0 - 3000 suwów/min.
max. głębokość cięcia	55 / 6 / 6 mm
drewno / aluminium / stal	
wyposażenie	brzeszczot

WYRZYNARKA



- regulacja prędkości pracy
- uniwersalny sposób mocowania brzeszczotów



KARTON

VZR401

moc	400 W
liczba suwów	0 - 3000 suwów/min.
max. głębokość cięcia drewno / aluminium / stal	55 / 6 / 6 mm
wyposażenie	przewodnica równoległa; brzeszczot; adapter do odkurzacza

WYRZYNARKI



Pokrętko regulacji
prędkości skokowej

Blokada włącznika

Włącznik

Uchwyt
szybkomocujący

Odciąg wiórów

Przewód zasilający
z gniazdem kluczyka
imbusowego

Regulowana stopa


Rolka prowadząca brzeszczot



VZR570

- system szybkiej wymiany brzeszczotów
- funkcja pracy wahadłowej

- regulacja prędkości pracy




WALIZKA
TRANSPORTOWA
VZR710

	VZR570	VZR710
moc	570 W	710 W
liczba suwów	0 - 3000 suwów/min.	0 - 3000 suwów/min.
max. głębokość cięcia drewno / aluminium / stal	65 / 10 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm
wyposażenie	przewodnica równoległa; brzeszczot	przewodnica równoległa; brzeszczot; kufer transportowy



PILARKA TARCZOWA

CE

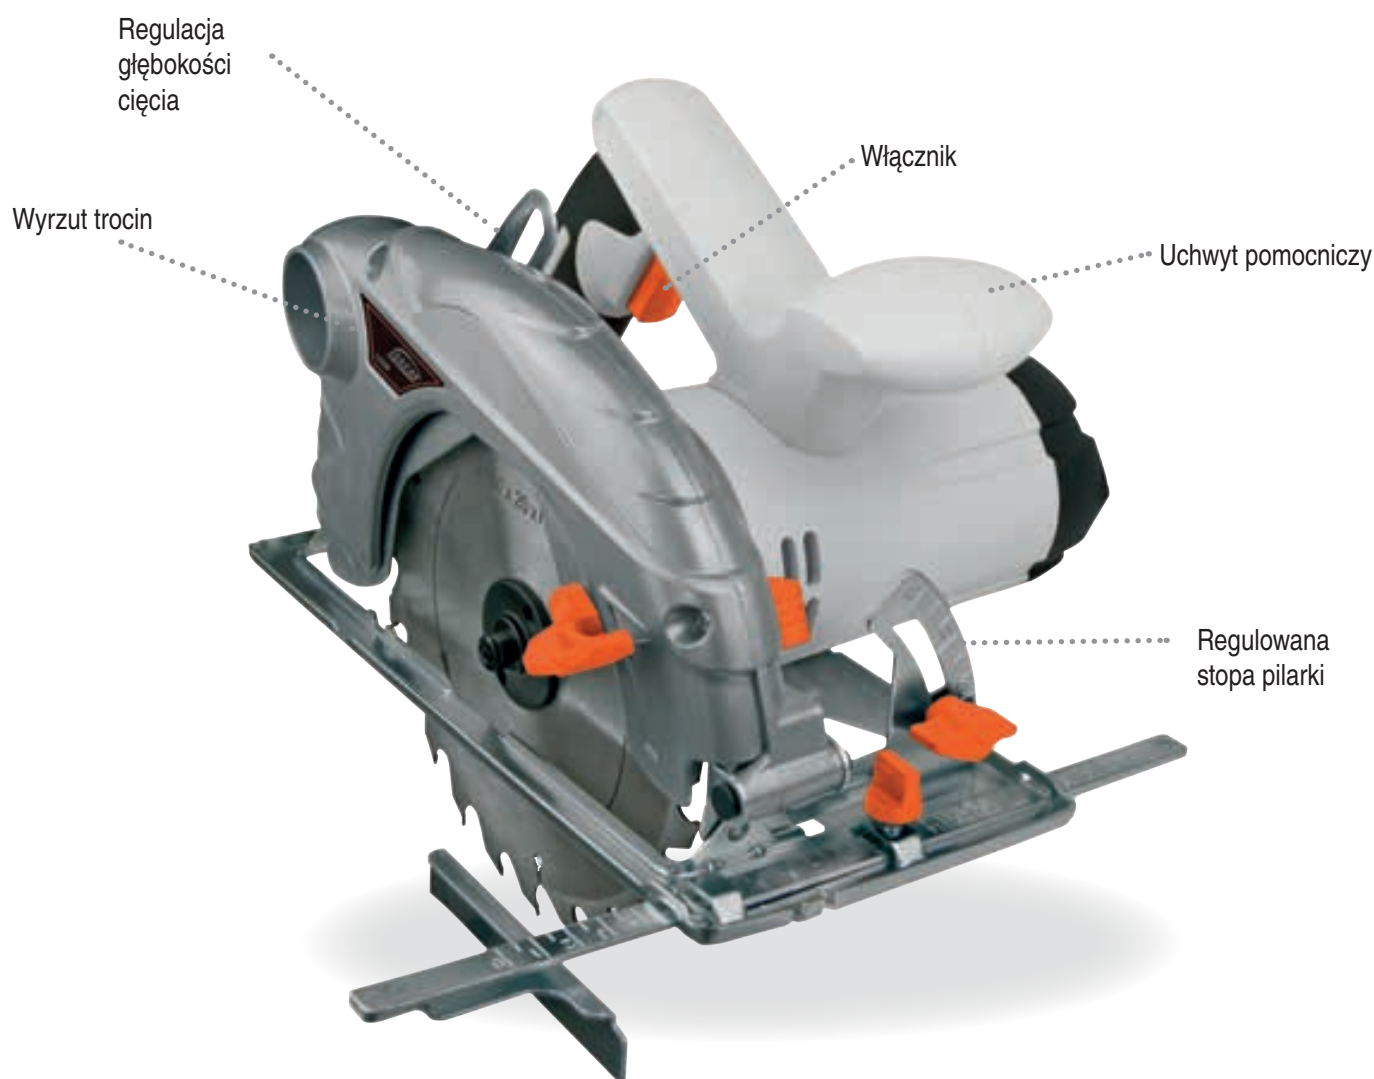

- *mocny silnik zapewnia zapas mocy*
- *piła tarczowa 160 mm z ostrzami z węgla spiekane*



KARTON

VZP1300

moc	1300 W
średnica piły tarczowej	160 mm
średnica otworu piły	20 mm
prędkość obrotowa	4700 obr./min.
max. głębokość cięcia	55 mm
wyposażenie	przewodnica równoległa; szczotki węglowe; klucz do wymiany piły tarczowej

PILARKA TARCZOWA

CE



- laserowy wskaźnik linii cięcia
- mocny silnik zapewnia zapas mocy


- piła tarczowa 185 mm z ostrzami z węgla spiekane




VZP1500	
moc	1500 W
średnica piły tarczowej	185 mm
średnica otworu piły	20 mm
prędkość obrotowa	4700 obr./min.
max. głębokość cięcia	65 mm
wyposażenie	przewodnica równoległa; szczotki węglowe; klucz do wymiany piły tarczowej

SZLIFIERKI STOŁOWE

CE

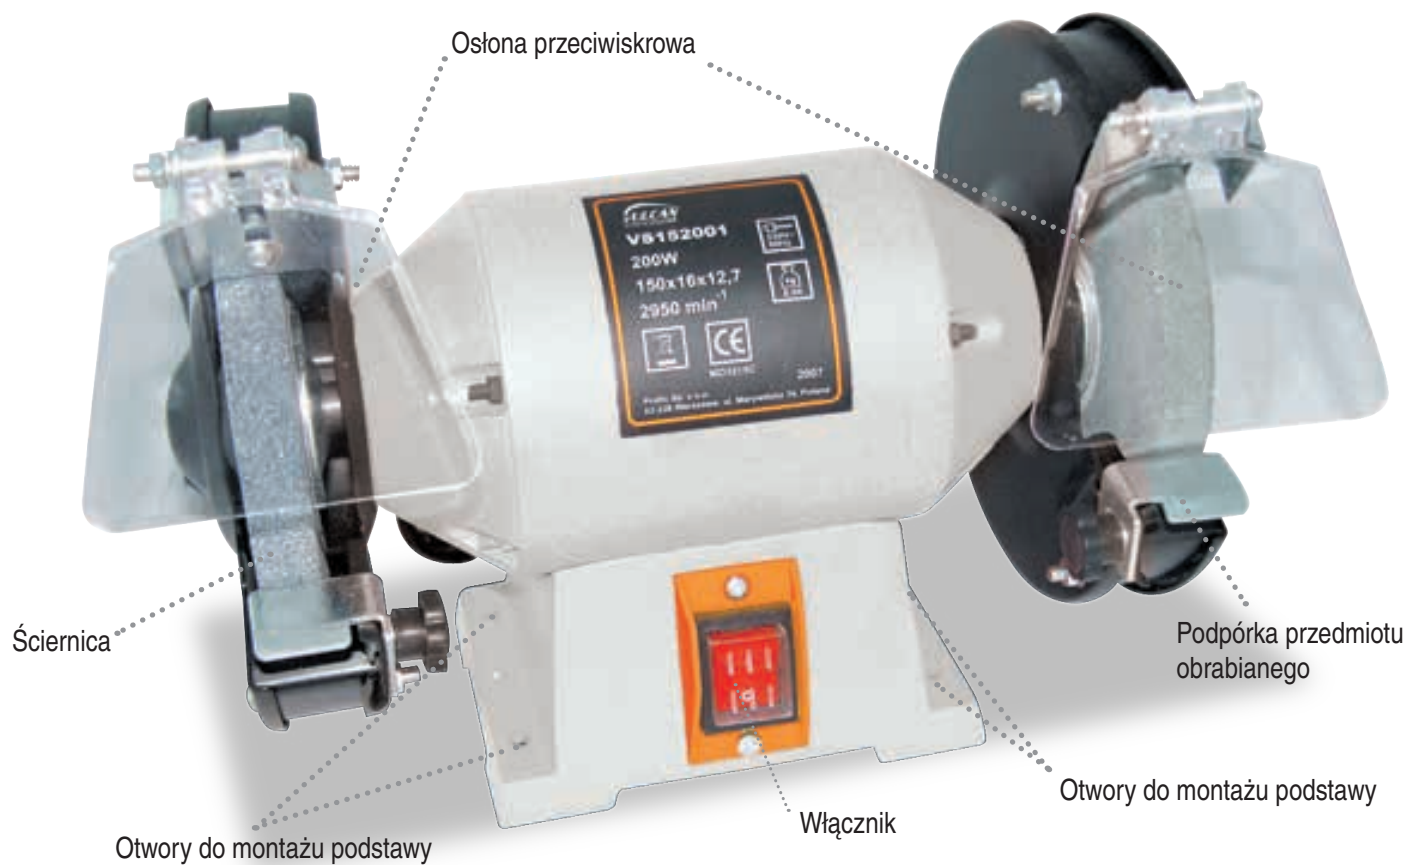

- pyłoszczelny włącznik i łożyska
- tarcza do szlifowania wstępnego i wykańczającego




KARTON

	VS121301	VS152001
moc	150 W	200 W
prędkość obrotowa	2950 obr./min.	2950 obr./min.
średnica tarczy ścierniej	125 mm	150 mm
średnica otworu mocującego	12.7 mm	12.7 mm
grubość tarczy ścierniej	16 mm	16 mm
wyposażenie	tarcza ścierna z drobnym ziarnem; tarcza ścierna z grubym ziarnem; ośłony przeciwiwiskrowe; podpórka przedmiotu obrabianego	

PILARKA UKOSOWA

CE

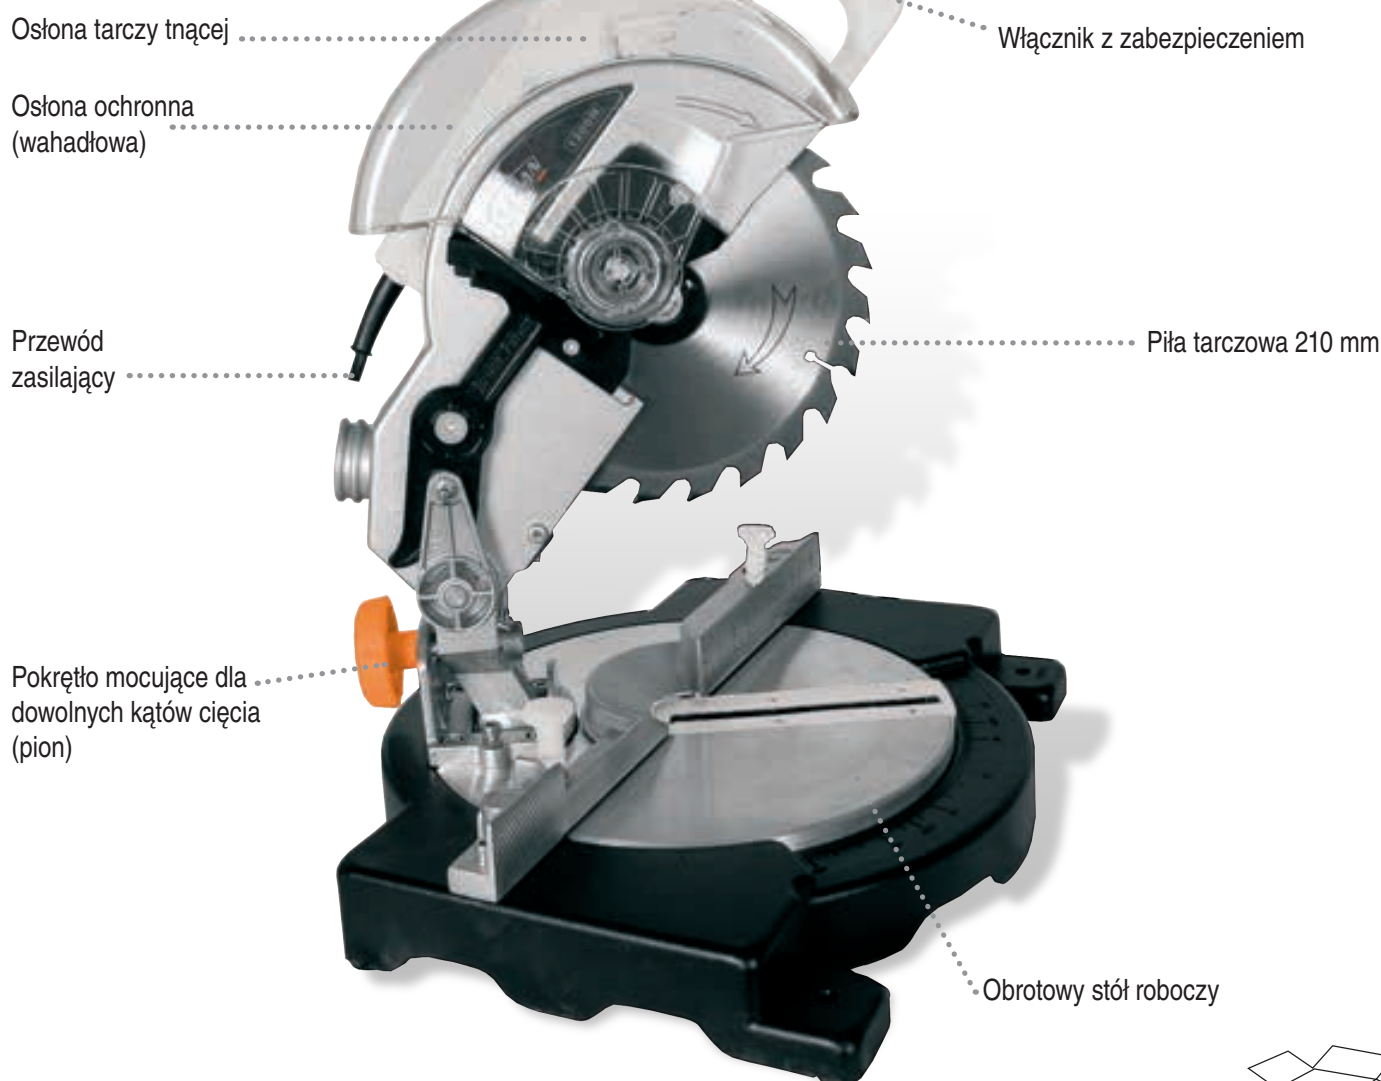

• *kompaktowe wymiary i wysoka funkcjonalność urządzenia*




VU211201	
moc	1200 W
średnica piły tarczowej	210 mm
średnica otworu piły	30 mm
prędkość obrotowa	5000 obr./min.
wyposażenie	piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych; klucz montażowy; worek na pył




PRZECINARKA DO GLAZURY

CE

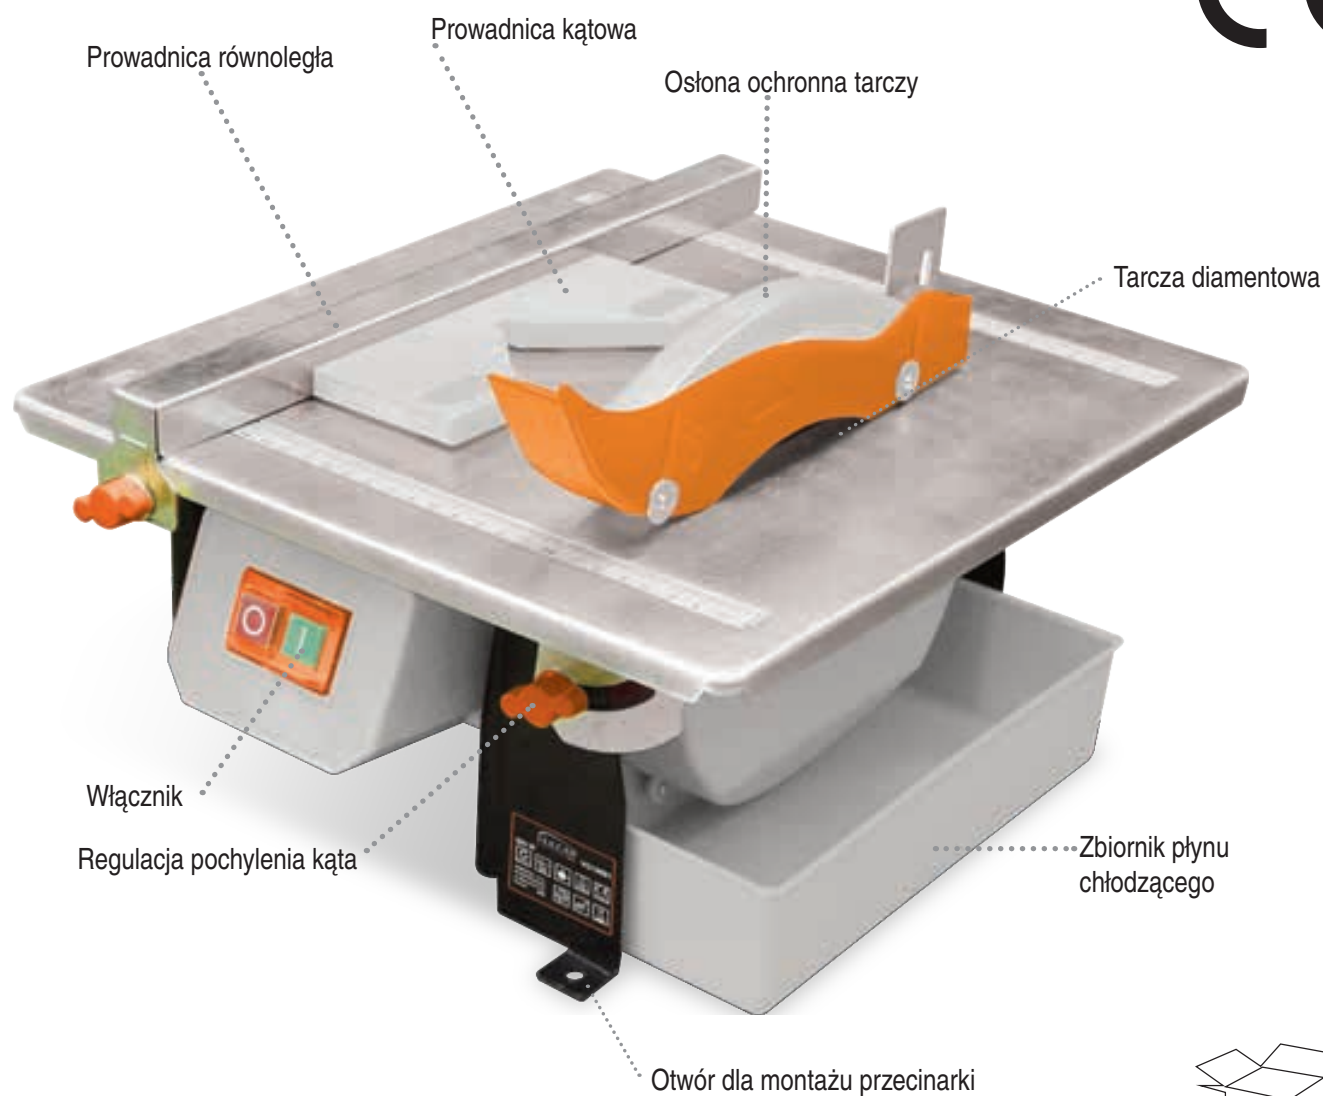

- zabezpieczenia przeciwpyłowe
- duży zakres cięcia i wysoka mobilność



KARTON

VG18601

moc	600 W
średnica tarczy	180 mm
średnica otworu tarczy	22.2 mm
prędkość obrotowa	2950 obr./min.
max. grubość ciętego materiału przy 90°	35 mm
max. grubość ciętego materiału przy 45°	20 mm
wymiary stołu roboczego	360 x 330 mm
wyposażenie	tarcza diamentowa; prowadnica równoległa; prowadnica kątowna; klucze montażowe

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

CE



- pyłoszczelny silnik z zapasem mocy
- ergonomiczna konstrukcja



	VOA32101	VOA37151
moc	1000 W	1500 W
szerokość robocza	32 cm	37 cm
regulacja wysokości	3 stopniowa	centralna 5 stopniowa
materiał wózka	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
materiał kosza	kosz tekstylny	kosz tekstylny




PODKASZARKA ŻYŁKOWA

CE

Regulowana rękojeść
pomocnicza

Silnik 250 W

Dwie żyłki tnące



KARTON

VOB20251

moc silnika
szerokość robocza
wysuw żyłki

250 W
20 cm
automatyczny

POMPY ZANURZENIOWE Z WYŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM

CE



- pompa do wody brudnej
- wydajny silnik z uzwojeniem miedzianym




	VPB4002	VPB7502
moc	400 W	750 W
głębokość zanurzenia	5 m	8 m
wysokość tłoczenia	5 m	9 m
wydajność	7500 l/h	10500 l/h

MYJKI CIŚNIENIOWE

CE



AKCESORIA



KARTON

- aluminiowa pompa
- niska waga urządzenia

- akcesoria w komplecie


VM167002

moc	1650 W
ciśnienie maksymalne	10.5 MPa
max wydajność	7.1 l/min.
temperatura doprowadzenia	5° - 50 °C
wyposażenie	pistolet natryskowy; lanca wachlarzowa z regulacją strumienia; przedłużacz lancy; szczotka z adapterem; przyrząd do czyszczenia dyszy



Firmie Profix przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do niniejszego katalogu i żadna jego część nie może być używana, ani w formie powielanej, ani w formie elektronicznej, ani żadnej innej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Profix. Firma Profix zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian w katalogu włączając w to zmiany specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, opakowania, itp. Wszystkie informacje, wymiary, zdjęcia, itp. zamieszczone w katalogu są umieszczone w nim w najlepszej wierze, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Profix nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.



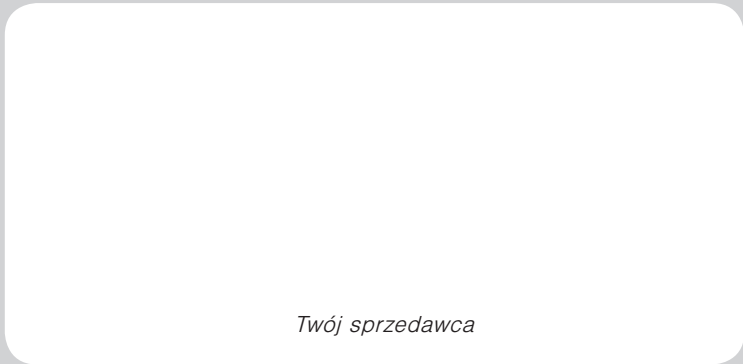

Twój sprzedawca

www.vulcan-tools.pl